


Guida Pratica Uso della tastiera

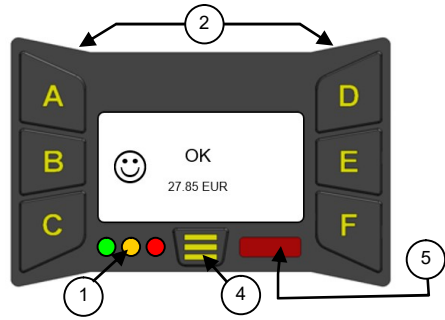

1	3 LED	Rosso, ambr e verde
2	Pulsanti A - F	Erogazione monete e spostamento nei menu
3	Display (LCD)	Informazioni sui menu e messaggi di errore
4	Pulsante menu	Accesso ai menu di servizio e configurazione
5	IRDA Port	(se disponibile)

Uso dei pulsanti della tastiera

Se la rendiresto è inattiva, tramite i pulsanti è possibile erogare le monete dai tubi; se invece viene prima premuto il pulsante menu, i pulsanti consentono di navigare tra le varie opzioni dei menu di servizio e configurazione.

Funzionamento dei pulsanti della tastiera			
A	Eroga monete dal tubo A	D	Eroga monete dal tubo D
B	Eroga monete dal tubo B	E	Eroga monete dal tubo E
C	Eroga monete dal tubo C	F	Eroga monete dal tubo F
	Pulsante menu		

Il pulsante menu consente di accedere alle due modalità di impostazione disponibili: la modalità servizio e la modalità di configurazione.

Modalità servizio: consente di accedere alle opzioni di configurazione del prodotto più utilizzate (vedere Opzioni della modalità servizio).

Modalità di configurazione: consente di accedere a opzioni di configurazione generiche, utilizzate durante l'impostazione della rendiresto (vedere Opzioni della modalità di configurazione).

Funzioni del pulsante menu	
	Premere rapidamente per accedere ai menu dalla modalità servizio .
	Premere e mantenere premuto per 2 secondi per accedere ai menu della modalità di configurazione (senza codice di accesso). Nota: se è stato precedentemente rilevato un errore/guasto, viene invece visualizzato il menu di diagnostica.
E	Accesso ai menu di configurazione .
	Verificare che la cassetta tubi sia installata e premere i pulsanti due volte per visualizzare i dati di controllo della rendiresto

Opzioni della modalità di servizio

Sequenza pulsanti	Descrizione / azione
A F	Riempimento tubi monete (inserire le monete e premere il pulsante F)
A	Memorizzazione dei livelli correnti dei tubi.
B A	Visualizzazione dettagli moneta / (premere D per scorrere verso l'alto e E per scorrere verso il basso)
D ? ? ?	Inserisci codice cassetta predefinito / (poi premi F)
D	Cassetta personalizzata. Definisci tubi e premi F

Codici luminosi dei LED

I tre LED della rendiresto forniscono informazioni aggiornate sullo stato della stessa. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella seguente.

	Acceso	Rendiresto OK.	
	5 cicli succ.	Sequenza di accensione. Rendiresto OK.	
	Smette di lampeggiare	Moneta accettata/rifiutata (vedere codici LED verde).	
	Lampeggiante	Rendiresto in modalità menu (vedere codici LED verde).	
	Acceso	Rendiresto inibita da VMC.	
	Lampeggiante	È stato rilevato un errore (vedere codici LED ambr e).	
	Spento	Alimentazione rendiresto disattivata. Verificare che i cavi siano collegati e che l'interruttore dell'alimentazione sia su ON.	
	Acceso	Rendiresto guasta (rimuoverla dal distributore automatico).	

Codici LED verde

Modalità non operativa	Codici LED generici	
	Acceso	La rendiresto funziona correttamente (valore dei tubi) OK 27.85 EUR
	Dopo selez. pulsante menu	Codici LED in modalità servizio o configurazione Lampegg. lento Rendiresto in Modalità di servizio o Modalità di configurazione ed è stata selezionata una opzione dal menu
	Moneta accettata/rifiutata	Codici LED validazione monete
	1 lampegg.	Moneta accettata.
	2 lampegg.	Moneta rifiutata (non riconosciuta dal validatore).
	3 lampegg.	Moneta rifiutata (inibita dalla macchina o dalle impostazioni della rendiresto).

Codici LED ambr e

Il LED ambr e consente di individuare errori verificatisi in uno dei moduli della rendiresto. In genere, si tratta di errori risolvibili intervenendo sulla macchina e causati da: inceppamenti delle monete, accumulo di sporcizia, rimozione della cassetta, ecc. Sul display della rendiresto è indicato il modulo in cui si è verificato l'errore.

Lampeggi	Codici LED manutenzione rendiresto	
1 x	Errore validatore	Moneta bloccata
2 x	Errore porta di accettazione	Moneta bloccata tubi
3 x	Errore sensore livello superiore separatore / cassetta tubi	Errore cont. monete
4 x	Errore modulo erogatore	Tubi inceppati C D

Selezione di una cassetta predefinita

Nella memoria della rendiresto sono archiviate una serie di cassette tubi predefinite, ognuna associata a opzioni di pagamento differenti (vedere tabella seguente). Per selezionare la sequenza di pulsanti corrispondente all'opzione desiderata, consultare la tabella oppure l'etichetta applicata alla parte anteriore della cassetta tubi. Una volta specificato il codice, la cassetta selezionata viene impostata.

Per selezionare una cassetta predefinita, premere **D** seguiti dal codice pulsanti. Selezionare Accetta per confermare, premendo **F**

Codice pulsanti	Tubo A	Tubo B	Tubo C	Tubo D	Tubo E	Tubo F
AAA	0,50 €	0,05 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	1,00 €
AAB	0,50 €	0,05 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	0,20 €
AAC	0,50 €	0,10 €	0,20 €	0,10 €	0,20 €	0,50 €
AAD	2,00 €	0,10 €	1,00 €	0,10 €	0,20 €	0,50 €
AAE	2,00 €	0,05 €	1,00 €	0,10 €	0,20 €	0,50 €
AAF	0,50 €	0,10 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	1,00 €


Creazione cassetta personalizzata

Se la cassetta di cui necessiti non è disponibile tra quelle predefinite puoi crearne una personalizzata. La rendiresto ha le seguenti restrizioni:

Moneta (EUR)	Tubo (mm)	Slide (Colore)	Restrizione tubo					
			A	B	C	D	E	F
0,01 €	17.0	Giallo		✓		✓	✓	
0,02 €	19.5	Giallo	✓	✓		✓	✓	✓
0,05 €	22.5	Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,10 €	21.0	Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,20 €	24.0	Blu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,50 €	25.5	Blu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,00 €	25.5	Blu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,00 €	27.5	Blu	✓		✓		✓	✓

Accesso ai menu di servizio


Per accedere ai menu della **modalità di servizio**, premere rapidamente il pulsante menu. Sul display vengono immediatamente visualizzate le opzioni disponibili (vedere immagine seguente). Una volta attivata questa modalità, il LED verde inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti per selezionare le opzioni desiderate.

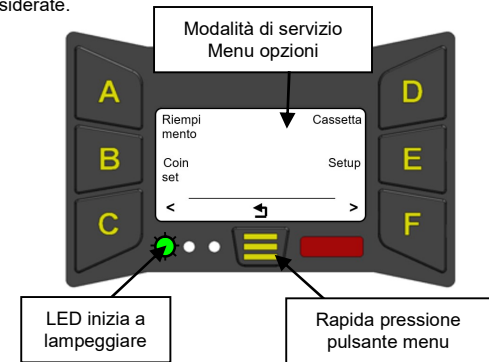

Accesso ai menu di configurazione

Per accedere alla Modalità di servizio, premi il tasto Menu seguito dal tasto E. Oppure premi il tasto Menu per 2 secondi.

Sul display vengono visualizzate le prime voci disponibili, che dipendono dalla modalità di connessione (EXEC / MDB).

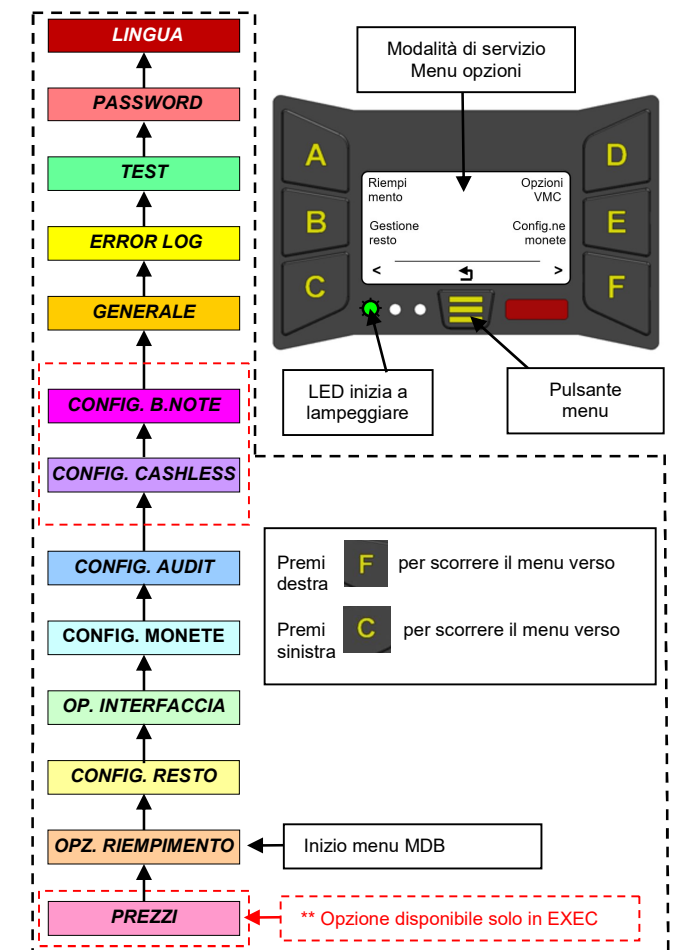




Premi **F** per scorrere il menu verso destra
Premi **C** per scorrere il menu verso sinistra

Inizio menu MDB

** Opzione disponibile solo in EXEC

Menu modalità di configurazione

Nel grafico che segue è riportata la struttura dei menu della modalità di configurazione. Per accedere alla modalità di configurazione, premere il pulsante menu seguito dal pulsante E.

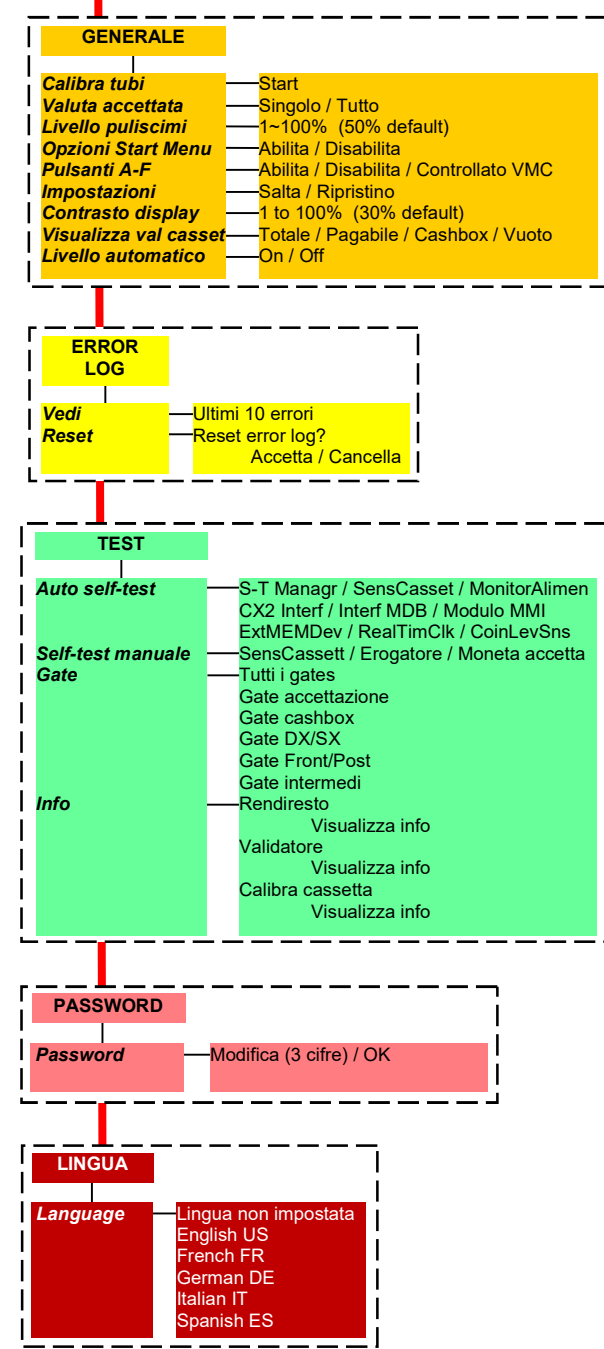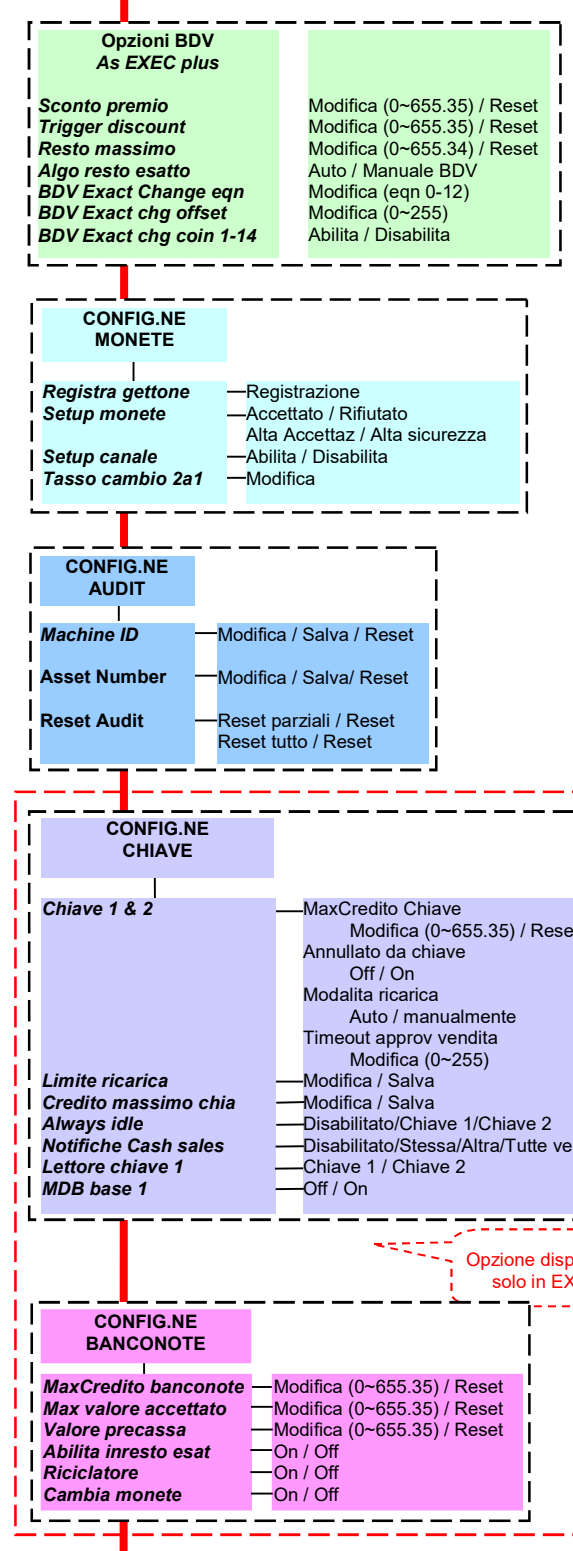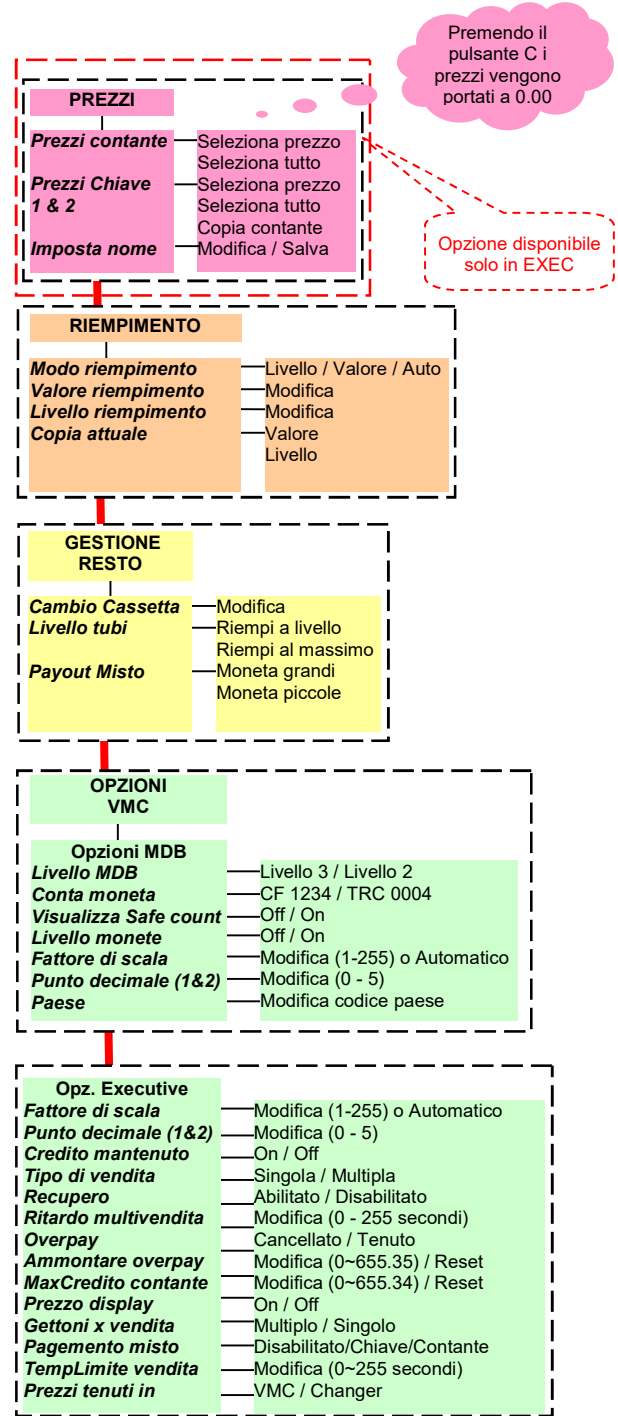

Simboli e icone del display

Durante la programmazione o il funzionamento della rendiresto, è possibile che sul display vengano visualizzate delle icone. Tali icone segnalano se la rendiresto necessita di manutenzione oppure aiutano l'utente durante la selezione dei vari programmi.



Simbolo	Significato	Commenti
>	Navigazione menu	Scorrere menu verso destra
<	Navigazione menu	Scorrere menu verso sinistra
^	Navigazione menu	Scorrere menu verso l'alto oppure aumentare il valore impostato
v	Navigazione menu	Scorrere menu verso il basso oppure diminuire il valore impostato
↶	Navigazione menu	Torna indietro oppure Uscita
😊	Faccina sorridente	Rendiresto OK
😐	Faccina neutra	Rendiresto richiede assistenza
😞	Faccina triste	Rendiresto richiedere di essere sostituita
🔌	Manutenzione	USB Collegata
🖥️	Manutenzione	Connessa con USB al PC
❌	Manutenzione	Errore